


Габаритно-присоединительные размеры КСВО-800/2

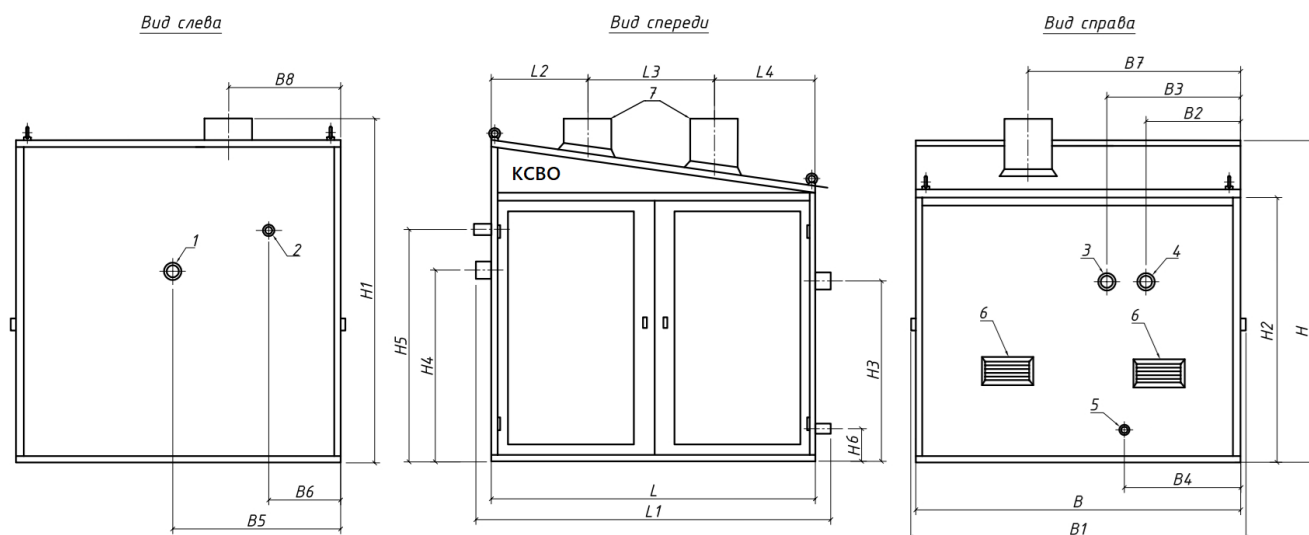

	Наименование параметра	МОДЕЛЬ
		КСВО-800/2 сдвоенный (2х400кВт)
1	Газопровод	Ду80
2	Газовая свеча	Ду25
3	Трубопровод подающий	Ду80
4	Трубопровод обратный	Ду80
5	Дренаж котла	Ду50
6	Вентиляционная решётка	250*500 * 2шт.
7	Дымоход	Ф400/500 * 2шт.
L	ширина	3100
B	глубина	2300
H	высота	2050
L1		3400
L2		927
L3		1246
L4		927
B1		2380
B2		300
B3		600
B4		700
B5		1300
B6		260
B7		1480
B8		820
H1		2300
H2		1800
H3		1600
H4		1600
H5		1750
H6		190